

HDPE POLIETILENSKI FITING



M.P. - PLAST



„M.P.-PLAST” doo , Bavaništanski put 409 - 26000 Pančevo

Tel/FAX:+381(0)13 378 040, pa.mpplast@gmail.com, www.mpplast.com



O NAMA

Osnovni program „M.P.-PLAST“ d.o.o. je proizvodnja polietilenskog fittinga, čeličnih priрубnica, izrada mašinskih delova i sklopova, montaža polietilenskih cevi i sučeono zavarivanje istih.

O rastu i razvoju naše firme svedoči sve veći broj proizvoda u ponudi MP-PLASTA, kao i kontinuirano povećanje broja kupaca. Ovakav trend razvoja zahteva kontinuiranu promenu organizacije i kontrole svih procesa koji se unutar firme odvijaju. Da bi opravdali poverenje i dokazao kvalitet ne samo proizvoda već i celokupnog poslovanja pred kupcima, MP-PLAST je usaglasio svoj poslovni sistem prema zahtevima standarda ISO 9001, što je i potvrdio tim stručnjaka sertifikacione kuće TUV Rheinland.

Dobijanjem sertifikata MP-PLAST je dokazao da radi po najvišim svetskim standardima i iskazao dugoročnu opredeljenost za kontinuirano unapređenje kvaliteta poslovanja usmerenog na povećanje zadovoljstvo svojih kupaca.

HDPE POLIETILENSKE CEVI ZA VODOVODNI SISTEM


OD (mm)	PE80				PE100			
	SDR17.6		SDR11		SDR17.6		SDR11	
	PN≤0.482MPa		PN≤0.8MPa		PN≤0.602MPa		PN≤1.0MPa	
	e	kg/m	e	kg/m	e	kg/m	e	kg/m
20	2.3	0.129	3	0.162	2.3	0.135	3	0.169
25	2.3	0.165	3	0.209	2.3	0.173	3	0.219
32	2.3	0.215	3	0.276	2.3	0.224	3	0.279
40	2.3	0.281	3.7	0.427	2.3	0.284	3.7	0.432
50	2.9	0.436	4.6	0.662	2.9	0.44	4.6	0.669
63	3.6	0.682	5.8	1.05	3.6	0.689	5.8	1.06
75	4.3	0.98	6.8	1.46	4.3	0.98	6.8	1.48
90	5.20	1.4	8.2	2.12	5.2	1.42	8.2	2.14
110	6.3	2.07	10	3.14	6.3	2.09	10	3.18
125	7.1	2.68	11.4	4.06	7.1	2.74	11.4	4.12
140	8.0	3.36	12.7	5.06	8	3.44	12.7	5.13
160	9.1	4.34	14.6	6.67	9.1	4.39	14.6	6.74
180	10.3	5.58	16.4	8.43	10.3	5.70	16.4	8.52
200	11.4	6.78	18.2	10.39	11.4	6.85	18.2	10.50
225	12.8	8.55	20.5	13.16	12.8	8.64	20.5	13.30
250	14.2	10.55	22.7	16.18	14.2	10.67	22.7	16.35
280	15.9	13.7	25.4	20.21	15.9	14.40	25.4	20.50
315	17.9	16.71	28.6	25.76	17.9	16.89	28.6	25.95
355	20.2	21.51	32.3	32.68	20.2	22.10	32.3	33.03
400	22.8	27.3	36.4	41.82	22.8	28.00	36.4	41.92
450	25.6	34.14	40.9	52.84	25.6	34.50	40.9	52.96
500	28.4	42.22	45.5	65.33	28.4	42.53	45.5	66.08
560	31.9	52.88	50.9	81.96	31.9	53.44	50.9	82.00
630	35.8	67.36	57.3	102.7	35.8	67.48	57.3	103.90




PE TULJAK - BRIZGANI

MATERIJAL: PE 100

S /SDR PN	D	DIMENZIJE						Težina (kg)
		B	I	L	C	A	s	
S5/SDR11 PN16	20	45	8	30	45	27	1.9	0.018
S5/SDR11 PN16	25	45	9	30	58	33	2.3	0.024
S5/SDR11 PN16	32	45	10	30	68	40	3.0	0.042
S5/SDR11 PN16	40	90	12	60	78	50	3.7	0.078
S5/SDR11 PN16	50	90	12	60	88	61	4.6	0.107
S5/SDR11 PN16	63	120	15	75	102	75	5.8	0.174
S5/SDR11 PN16	75	120	16	75	122	89	6.8	0.270
S8/SDR17 PN10	90	120	17	80	105	138	5.4	0.340
S8/SDR17 PN10	110	120	18	80	125	158	6.6	0.468
S8/SDR17 PN10	125	120	25	80	132	158	7.4	0.520
S8/SDR17 PN10	140	120	25	80	155	188	8.3	0.698
S8/SDR17 PN10	160	120	25	80	175	212	9.5	0.864
S8/SDR17 PN10	180	120	30	80	180	212	10.7	0.940
S8/SDR17 PN10	200	120	25	90	210	270	11.9	1.580
S8/SDR17 PN10	225	130	25	95	235	270	13.4	1.727
S8/SDR17 PN10	250	125	26	80	255	320	14.8	2.374
S8/SDR17 PN10	280	140	30	90	285	320	16.6	2.930
S8/SDR17 PN10	315	140	30	95	320	370	18.7	3.445
S8/SDR17 PN10	355	140	32	90	360	430	21.1	4.429
S8/SDR17 PN10	400	140	32	90	410	485	23.7	5.500
S8/SDR17 PN10	450	160	37	99	460	525	26.7	6.500
S8/SDR17 PN10	500	170	46	90	510	585	29.7	9.300
S8/SDR17 PN10	560	180	55	99	570	685	33.2	14.500
S8/SDR17 PN10	630	220	50	145	640	685	37.4	18.600

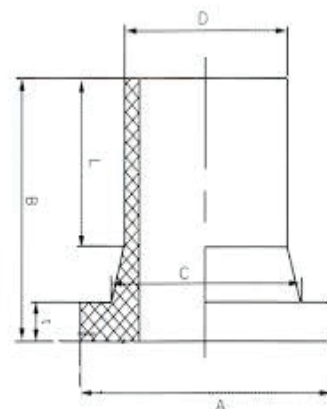

SLOBODNA PRIRUBNICA PP/ČELIK
(PP sa 30% staklenih vlakana i čelični prsten) PN10/PN16
POVEZIVANJE DIMENZIJA SA: EN 1092

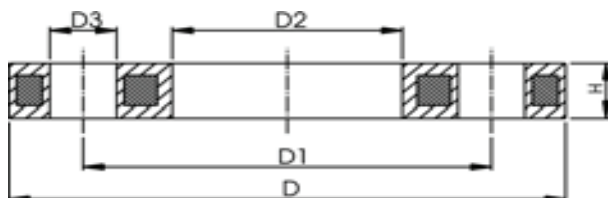


d/DN	DIMENZIJE							Težina (kg)
	D	D1	D2	D3	b.o.	H	M	
40/32 NP 16 PP	140	100	51	18	4	20	16	0,210
50/40 NP 16 PP	150	110	62	18	4	22	16	0,220
63/50 NP 16	165	125	78	18	4	18	16	960
75/65 NP 16	185	145	92	18	4	18	16	1,300
90/80 NP 16	200	160	108	18	8	20	16	1,400
110/100 NP 16	220	180	128	18	8	20	16	1,560
125/100 NP 16	220	180	135	18	8	20	16	1,530
140/125 NP 16	250	210	158	18	8	24	16	2,330
160/150 NP 16	285	240	174	22	8	24	20	3,600
180/150 NP 16	285	240	188	22	8	24	20	3,300
200/200 NP 10	340	295	220	22	8	27	20	5,200
225/200 NP 10	340	295	238	22	8	27	20	5,150
250/250 NP 10	400	350	288	22	12	30	20	6,950
280/250 NP 10	400	350	294	22	12	30	20	6,700
315/300 NP 10	445	400	338	22	12	33	20	8,100



SLOBODNA PRIRUBNICA/ČELIK


POVEZIVANJE DIMENZIJA SA: EN 1092

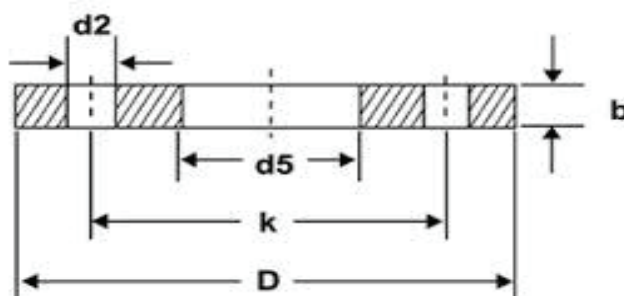


d/DN	DIMENZIJE							Težina (kg)
	D	K	d5	d2	b.o.	b	M	
200/200 NP 16	340	295	222	22	12	20	20	7,470
225/200 NP 16	340	295	238	22	12	20	20	6,930
250/250 NP 16	405	355	267	26	12	22	24	11,490
280/250 NP 16	405	355	291	26	12	22	24	10,500
315/300 NP 16	460	410	330	26	12	22	24	12,840
355/350 NP 16	520	470	376	26	16	25	24	17,440
400/400 NP 16	580	525	430	30	16	30	27	21,150
450/450 NP 16	640	585	480	30	20	30	27	24,600
500/500 NP 16	715	650	530	33	20	30	30	38,600
560/600 NP 16	840	770	575	36	20	40	33	39,300
630/600 NP 16	840	770	642	36	20	40	33	39,300
355/350 NP 10	505	460	376	22	16	20	20	13,070
400/400 NP 10	565	515	430	26	16	22	24	16,770
450/450 NP 10	615	585	480	26	20	25	24	20,720
500/500 NP 10	670	620	530	26	20	25	24	23,830
560/600 NP 10	780	725	575	30	20	30	27	33,000
630/600 NP 10	780	725	642	30	20	30	27	33,000

S /SDR PN	d	DIMENZIJE			Težina (kg)
		Z	L	e	
S5/SDR11 PN16	20	25	10	3,3	0,013
S5/SDR11 PN16	25	30	11	4,2	0,029
S5/SDR11 PN16	32	35	12	5,4	0,035
S5/SDR11 PN16	40	60	40	3,7	0,098
S5/SDR11 PN16	50	65	40	4,6	0,125
S5/SDR11 PN16	63	72	40	5,8	0,200
S8/SDR17 PN10	75	105	60	6,8	0,260
S8/SDR17 PN10	90	120	70	5,4	0,440
S8/SDR17 PN10	110	130	70	6,6	0,620
S8/SDR17 PN10	125	140	70	7,4	0,840
S8/SDR17 PN10	140	145	75	8,3	1,154
S8/SDR17 PN10	160	160	75	9,5	1,592
S8/SDR17 PN10	180	200	105	10,7	2,531
S8/SDR17 PN10	200	200	100	11,9	3,244
S8/SDR17 PN10	225	220	105	13,4	4,412
S8/SDR17 PN10	250	235	105	14,8	5,100
S8/SDR17 PN10	280	245	110	16,6	7,220
S8/SDR17 PN10	315	275	110	18,7	8,970
S8/SDR17 PN10	355	315	115	21,1	12,400
S8/SDR17 PN10	400	360	125	23,7	16,080
S8/SDR17 PN10	450	390	125	26,7	25,700
S8/SDR17 PN10	500	450	130	29,7	32,400
S8/SDR17 PN10	560	490	140	33,2	51,600
S8/SDR17 PN10	630	560	155	37,4	63,000

PE KOLENO 90° PE100 SDR17/SDR11 PN10/PN16 VODA (BRIZGANI)

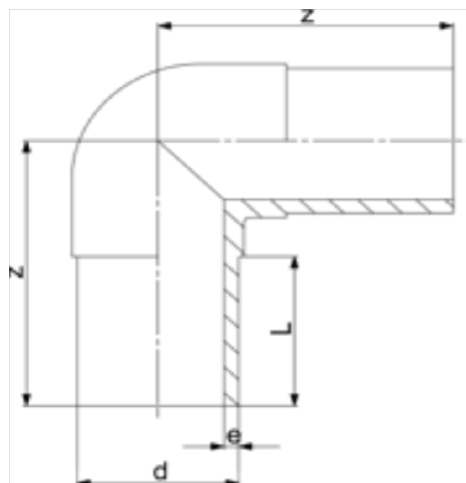


PE T-KOMAD PE100 SDR17/SDR11 PN10/PN16 VODA (BRIZGANI)

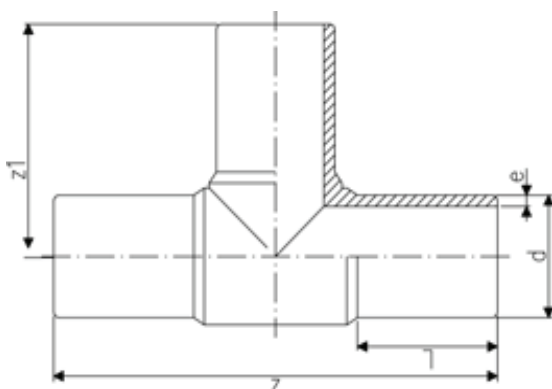

S /SDR PN	d	DIMENZIJE				Težina (kg)
		Z	L	e	Z1	
S5/SDR11 PN16	20	48	12	3	24	0,016
S5/SDR11 PN16	25	54	15	3.9	27	0,024
S5/SDR11 PN16	32	69	18	4.5	33	0,039
S5/SDR11 PN16	40	81	21	4.8	42	0,063
S5/SDR11 PN16	50	96	24	5.7	48	0,105
S5/SDR11 PN16	63	195	60	5.8	100	0,285
S5/SDR11 PN16	75	255	84	6.8	129	0,534
S8/SDR17 PN10	90	255	75	5.4	129	0.573
S8/SDR17 PN10	110	255	70	6.6	129	0.807
S8/SDR17 PN10	125	260	70	7.4	129	0.954
S8/SDR17 PN10	140	290	70	8.3	144	1.392
S8/SDR17 PN10	160	324	75	9.5	166	2.058
S8/SDR17 PN10	180	400	105	10.7	200	3.300
S8/SDR17 PN10	200	420	100	11.9	210	4.263
S8/SDR17 PN10	225	450	108	13.4	225	7.350
S8/SDR17 PN10	250	477	105	14.8	237	8.900
S8/SDR17 PN10	280	520	110	16.6	260	11.700
S8/SDR17 PN10	315	560	110	18.7	280	15.400
S8/SDR17 PN10	355	620	115	21.1	310	21.600
S8/SDR17 PN10	400	660	120	23.7	330	24.900
S8/SDR17 PN10	450	720	120	26.7	360	36.600
S8/SDR17 PN10	500	820	135	29.7	410	59.000
S8/SDR17 PN10	560	900	153	33.2	450	75.000
S8/SDR17 PN10	630	970	153	37.4	485	96.000




HDPE KOLENO 90°, segmentiran



SDR 17 - PN 10

SDR 17				
	s	le	r	z
90	5.4	80	152	228
110	6.6	90	165	255
125	7.4	90	188	278
140	8.3	90	210	300
160	9.5	100	240	340
180	10.7	100	270	370
200	11.9	100	300	400
225	13.4	100	338	438
250	14.8	150	375	525
280	16.6	150	420	570
315	18.7	150	477	623
355	21.1	180	533	713
400	23.7	180	600	780
450	26.7	200	675	875
500	29.7	200	750	950
560	33.2	250	840	1090
630	37.4	250	945	1195

HDPE T - KOMAD, segmentiran



SDR 17 - Za radni pritisak PN 6

SDR 17				
d	s	le	zl	l1
90	5.4	80	125	250
110	6.6	90	145	290
125	7.4	90	155	310
140	8.3	90	160	320
160	9.5	100	180	360
180	10.7	100	190	380
200	11.9	100	200	400
225	13.4	100	215	430
250	14.8	150	275	550
280	16.6	150	290	580
315	18.7	150	310	620
355	21.1	180	360	720
400	23.7	180	380	760
450	26.7	200	425	850
500	29.7	200	450	900
560	33.2	250	530	1060
630	37.4	250	565	1130


PE POLUFUZIONI FITING

Predmet	Dimenzija	Predmet	Dimenzija	Predmet	Dimenzija
 PE Ventil	20	 PE Holender unutrašnji navoj	20*1/2"	 PE Koleno - spoljašnji navoj	20*1/2"
	25		25*3/4"		25*1/2"
	32		32*1"		25*3/4"
	40		40*1-1/4"		32*3/4"
	50		50*1-1/2"		32*1"
	63		63*2"	 PE Koleno - unutrašnji navoj	20*1/2"
 PE Kugla Ventil	20	 PE Holender spoljašnji navoj	20*1/2"		25*1/2"
	25		25*3/4"		25*3/4"
	32		32*1"		32*3/4"
	40		40*1-1/4"		32*1"
	50		50*1-1/2"		63
	63		63*2"		75
 Ventil	20			 PE reparaciona spojica	90
	25				110
	32				125
	40				160
	50				200
	63				225
					250
					315

Predmet	Dimenzija	Predmet	Dimenzija	Predmet	Dimenzija
 Prirubnica	50	 PE Muf sa spoljašnjim navojem	20*1/2"	 PE T-KOMAD	20
	63		25*1/2"		25
	75		25*3/4"		32
	90		32*3/4"		40
	110		32*1"		50
 Završna Kapa	20		40*5/4"		63
	25		50*3/2"		75
	32		63*2"		90
	40		75*5/2"		110
	50	 T-KOMAD unutrašnji navoj	90*3"	 PE Koleno 90°	20
	63		110*4"		25
	75		20*1/2"		32
 PE Muf sa unutrašnjim navojem	90	 T-KOMAD spoljašnji navoj	25*1/2"		40
	110		25*3/4"		50
	20*1/2"		32*3/4"		63
	25*1/2"		32*1"		75
	25*3/4"		20*1/2"		90
	32*3/4"		25*1/2"		110
	32*1"		25*3/4"		
	40*5/4"		32*1"		
	50*3/2"				
	63*2"				
	75*5/2"				
	90*3"				
	110*4"				




HDPE Koleno 11, 22, 30, segmentiran



SDR 17 - PN 10

SDR 17				
d	s	le	r	z
90	5.4	80	152	116
110	6.6	90	165	134
125	7.4	90	188	140
140	8.3	90	210	146
160	9.5	100	240	164
180	10.7	100	270	172
200	11.9	100	300	180
225	13.4	100	338	191
250	14.8	150	375	250
280	16.6	150	420	262
315	18.7	150	477	278
355	21.1	180	533	323
400	23.7	180	600	341
450	26.7	200	675	381
500	29.7	200	750	401
560	33.2	250	840	475
630	37.4	250	945	503

HDPE Završna kapa

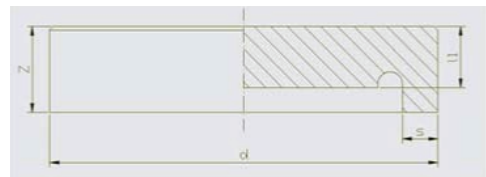


SDR 17 - PN 10

SDR 17			
d	s	l	l1
50	3.0	25	15
63	3.8	25	15
75	4.5	25	15
90	5.4	30	20
110	6.6	35	25
125	7.4	35	25
140	8.3	35	25
160	9.5	40	30
180	10.7	45	35
200	11.9	45	35
225	13.4	50	40
250	14.8	55	45
280	16.6	60	50
315	18.7	65	55
255	21.1	70	60
400	23.7	75	65
450	26.7	85	75
500	29.7	90	80
560	33.2	100	90
630	37.4	110	110

PE PRELIVNI KOMAD ZA VODU I OTPADNU VODU

Materijal: polietilen

Nominalni pritisak: NP 10/16 bar

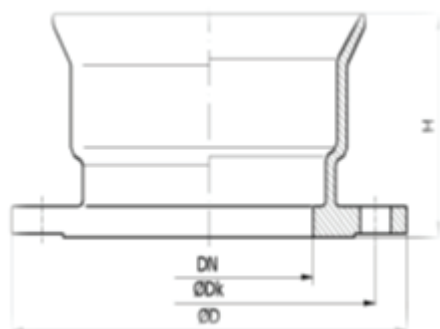


DN	DIMENZIJE			VIJCI ZA VEZU		Težina (kg)
				Broj vijaka	M	
50	150	125	105	4	16	1.2
80	200	160	120	8	16	1.8
100	220	180	120	8	16	2.4
150	285	240	125	8	20	5.8
200	340	295	195	8	20	7.8

PE USISNA KORPA ZA VODU I OTPADNU VODU

Materijal: polietilen

Nominalni pritisak: NP 10/16 bar

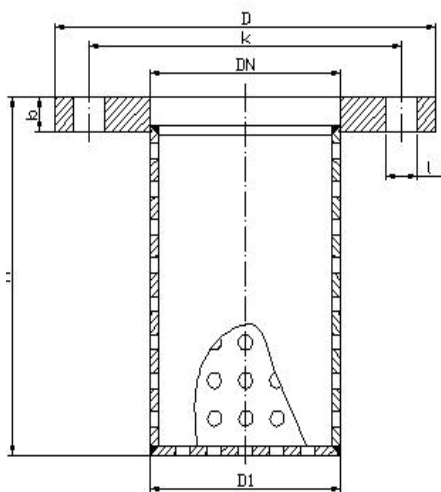

DN	H	D1	b	D	K	l	Br.rupa	Težina (kg)
50	100	63	35	165	125	18	4	1.8
65	130	75	35	185	145	18	4	2.2
80	155	90	37	200	160	18	8	2.8
100	180	125	37	220	180	18	8	3.5
125	230	140	38	250	210	18	8	4.8
150	280	180	48	285	240	22	8	5.7
200	330	225	50	340	295	22	8	8.4
250	380	280	55	395	350	22	12	12.5
300	480	315	58	445	400	22	12	14.8





M.P. - PLAST



„M.P.-PLAST” doo , Bavaništanski put 409 - 26000 Pančevo

Tel/FAX:+381(0)13 378 040, pa.mpplast@gmail.com, www.mpplast.com